VERWARMEN, KOELEN EN ONTVOCHTIGEN

AIRREX

DE KEUZE VAN PROFESSIONALS

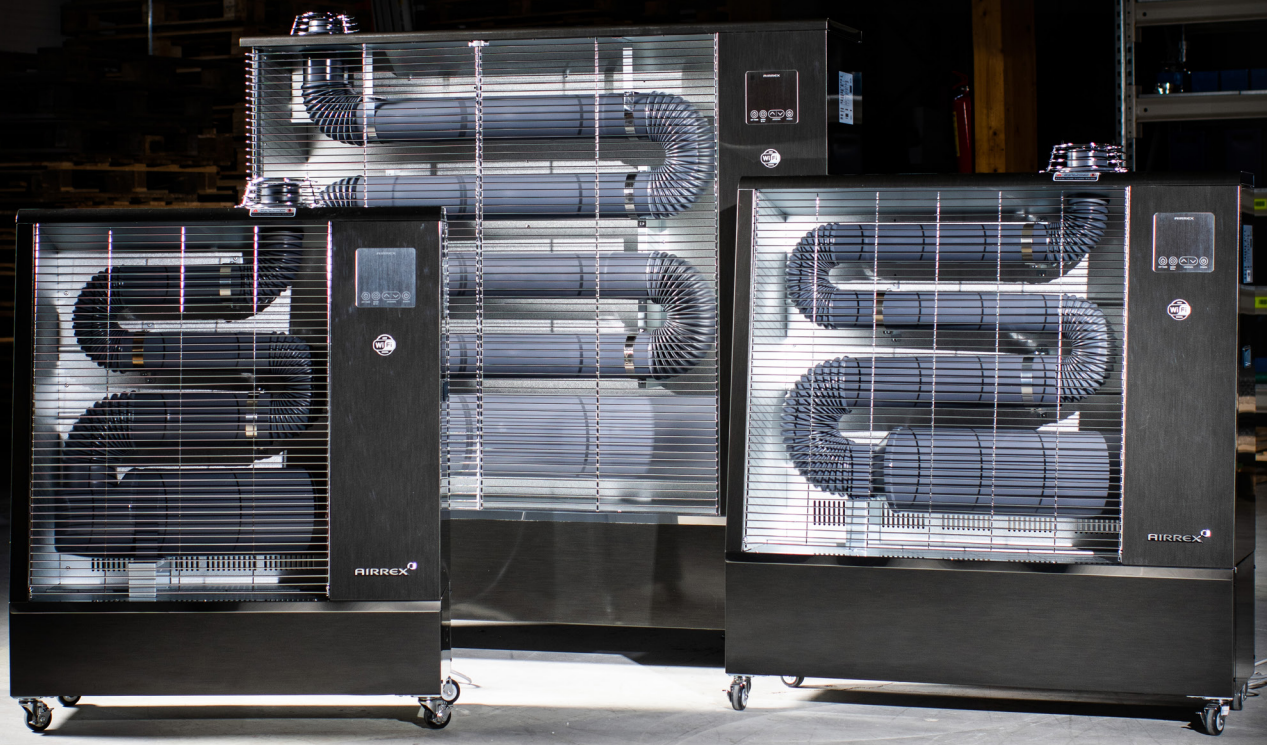

MARKETLEIDER OP HET GEBIED VAN INFRAROOD VEWARMING

EFFICIËNTE KOELUNITS EN ONTVOCHTIGERS

WAAROM AIRREX?

GEEN VERBRANDINGSGEUREN

LAAG VERBRUIK

GEEN AFVOER NODIG

GEEN VENTILATOR, GEEN STOF

0-40 °C

INSTELBEREIK TEMPERATUUR (0–40 °C)

BIODIESEL, DIESEL OF RODE DIESEL

ZWENKWIELEN, INSTALLATIE OVERBODIG

STIL, SLECHTS 48 DB

AIRREX KACHELS

VERBETERDE FUNCTIES

VERBINDING VIA WIFI/4G
Ook zonder wifi te gebruiken

VOLDOET AAN DE NIEUWE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE EMISSIES

AUTOMATISCHE HERSTART NA STROOMUITVAL

STERKER BESCHERMROOSTER

NIEUWE TANK, COMPACTE DEKSEL



VERNIEUWDE BRANDER EN LEIDINGSYSTEMEN

GRAFIETGRIJZE KLEUR



NIEUW BEDIENINGSPANEEL MET SPIEGELEND OPPERVLAK

HOE WERKT AIRREX?

GEAVANCEERDE BRANDER
Het toestel is voorzien van een gepatenteerde oliebrander met een elektrische brandstofpomp die de verbrandingsgassen door leidingen met een keramische coating leidt, waardoor er warmte in de vorm van infraroodstraling vrijkomt.

VOLLEDIGE VERBRANDING
Het drievoudige verbrandingsproces waarborgt een volledige en schone verbranding. Normale ventilatie is voldoende.

EFFECTIEVE GELUIDSDEMPING
Het dempingssysteem in de afvoer comprimeert de gassen en laat deze weer uitzetten; hierdoor is de AIRREX uiterst stil - slechts 48 dB.

TOUCH-CONTROL
Eenvoudig soft-touch bedieningspaneel met led-display en afstandsbediening.

BRANDSTOF
Biodiesel, diesel of rode diesel.

VOORBEELD GEBRUIK - AH300i

- *Geïsoleerde bedrijfshal 500 m^3*
- *Buitentemperatuur: -0 °C*
- *Binnentemperatuur: +15 °C*
- *Brandstofverbruik ca. 2,5 l/dag*

ZUINIGE DIESELGESTOOKTE INFRAROODKACHELS!

AIRREX AH-200i
Ideaal voor het verwarmen van ruimtes als terrassen, garages en kassen.

AIRREX AH-300i
Ideaal voor het verwarmen van ruimtes als werkplaatsen, hallen, magazijnen, evenementententen en terrassen

AIRREX AH-800i
Ideaal voor het verwarmen van ruimtes als grote werkplaatsen, industriële hallen en evenementententen.

VERGELIJKINGSTABEL

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Verwarmingscapaciteit	kW/h -Btu/h	13kW/h = 44356 Btu/h	15kW/h = 51180 Btu/h	22kW/h = 75064 Btu/h
Geschikt voor ruimtes tot	m³	900	1500	2000
Brandstofverbruik (constante verwarming)	l/h	0,95 - 1,14	1,05 - 1,24	1,71 - 1,9
Brandstof		Biodiesel, diesel, rode diesel		
Inhoud brandstoftank	l	25	45	70
Brandstofverwarming		●	●	●
Opgenomen vermogen		Ø 1 x 230 V x 50 Hz		
Opgenomen vermogen	W	80 W		
Temperatuurinstelbereik	°C	0-40		
Geluidsniveau	dB	48		
Afmetingen (B x D x H)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Gewicht	kg	40	46	81
Garantie reservedelen		●	●	●
Voldoet aan de EU-voorschrif-ten inzake emissie		●	●	●
Wifi (verbinding via 4G optio-neel)		●	●	●

FAQ

IS AIRREX VEILIG?
AIRREX is een zeer veilige kachel; hij heeft twaalf verschillende veiligheidssystemen zoals geurpreventie, brandstofniveau, kantelen, oververhitting, beveiliging en automatische uitschakeling.

HOE INSTALLEER IK AIRREX?
De AIRREX infraroodkachel hoeft niet apart te worden geïnstalleerd. Vul de tank met brandstof, steek de stekker in het stopcontact en AIRREX is klaar voor gebruik. De verrijdbare kachel is gemakkelijk overal te plaatsen.

MET WIFI OP AFSTAND BEDIENBAAR
In de AIRREX-app ziet u realtime informatie, bijvoorbeeld de temperatuur in de ruimte die wordt verwarmd, de hoeveelheid diesel en of de kachel aan of uit is. Ook worden in de app informatieve berichten getoond. De kachel kan op een bestaand wifi-netwerk worden aangesloten. Als er geen wifi-netwerk is, kan de kachel met elke 4G-router rechtstreeks worden aangesloten op de mobiele telefoon. De kachel is ook zonder wifi te gebruiken.

NU KUNT U DE TEMPERATUUR INSTELLEN, BERICHTEN BEKIJKEN EN DE HOEVEELHEID BRANDSTOF DIRECT ZIEN OP UW SMARTPHONE!

HOE HOOG IS HET STROOMVERBRUIK?
Bij het opstarten verbruikt de kachel 85 W. Na het opstarten verbruikt hij slechts 60 W per uur.

WAAROM STINKT AIRREX NIET?
Wanneer de gebruikte brandstof bijna volledig wordt verbrand, komen er geen geuren of gevaarlijke emissies vrij. Bij een onvolledige verbranding wordt koolmonoxide gevormd; in dat geval is er tijdens de verbranding te weinig zuurstof. Bij volledige verbranding wordt er geen koolmonoxide gevormd. De AIRREX is gedurende 30 jaar voortdurend verder ontwikkeld, dus de werking van de kachel is uiterst zorgvuldig gefinetuned.

WORDT DE WARMTE GELIJKMATIG VERSPREID?
Jazeker. Infraroodwarmte verspreidt zich gelijkmatig en erg ver. Veel mensen menen dat er een ventilator nodig is om de warmte te verspreiden, bijvoorbeeld om die helemaal naar de andere kant van de hal te krijgen. Er is geen ventilator nodig – de infraroodkachel verwarmt materialen, muren, vloeren en alle andere spullen in de ruimte.

REX NORDIC GROUP
3-YEAR WARRANTY
REXNORDIC.COM

› AIRREX is marktleider In brandstofgestookte infrarood -kachels.
› AIRREX infraroodkachels worden al bijna 30 jaar gemaakt; de afdeling productontwikkeling telt ca. 40 medewerkers.
› Ventilatie die voldoet aan bouwvoorschriften is voldoende.
› Infraroodstraling verwarmt materiaal in plaats van lucht. De warmte is gelijkmatig en er is geen ventilator nodig.
› Onderhoud onder garantie wordt altijd bij de klant uitgevoerd – gemakkelijk en zonder gedoe!

ORIGINELE AIRREX RESERVEDELEN

SERVICEKIT

AIRREX kachels en de REXENER PR200 kachel hebben jaarlijks onderhoud nodig. Dit geldt voor brandstoffilters, pakkingen, nozzle en handleiding.
AH200/AH300 **AH10046**, AH200i/AH300i **AH10180**, AH800/AH800i **AH10047**, PR200 **REX10065**

BESCHERMROOSTER

Het AIRREX beschermrooster beschermt de kachel tegen deuken tijdens intensief gebruik. Dankzij de grote wielen aan de onderkant is de kachel ook in lastige omstandigheden gemakkelijk te verplaatsen.
AH300/AH300i **AH10109**
AH800/AH800i **AH10112**

BRANDSTOFOPVOERPOMP OP BATTERIJEN

Met deze pomp is het overbrengen van brandstof van de ene naar de andere ton of bijvoorbeeld naar de brandstoftank van een AIRREX kachel of REXENER PR200 uiterst eenvoudig. Op twee D-batterijen kan de pomp circa 4000 liter vloeistof verpompen. **DP08EA**

TROLLEY

Met grote wielen en een afneembare trekstang. De kachel kan op de trolley worden gebruikt.
AH200i/AH300i **AH10116**
AH800i **AH10117**



ULTRA PERFORMANCE DIESEL OPTIMIZER
Voorkomt bacteriegroei in diesel. **REX10064**

DIESEL CHOCK
Voorkomt bacteriegroei en doodt reeds aanwezige bacteriën in de brandstoftank binnen 24 uur. **REX10074**

LUCHTNOZZLE
Als de luchtnozzle extreem roetig is, heeft de brander te weinig zuurstof gehad en moet de nozzle worden vervangen. **AH10028**

BRANDSTOFFILTER
Brandstoffilter voor AIRREX kachels moeten afhankelijk van gebruik ten minste een keer per jaar worden vervangen. **AH10017**

BUISVERLENGSTUK
Wilt u de verbrandingsgassen naar buiten brengen of ergens anders heen richten? Geschikt voor brandstofgestookte AIRREX kachels en REXENER PR200 waterkachel.
AH10168 / AH10169 /AH10167 / AH1069 / AH10177
AH10167: Diameter 80 mm. kniestuk.

DEMPER
Demper voor AIRREX kachels. Wanneer de demper over de afvoerpijp is geplaatst, reduceert deze het geluid van de kachel met circa 2 dB. **AH10106**

LTE-ROUTER 4G
4G LTE-router voor AIRREX kachels model i. Met de LTE-router kunt u met de AIRREX-app de kachels van model i op afstand gebruiken, zelfs als de verwarmde ruimte geen wifi heeft. Naast de 4G-router hebt u ook een mini simkaart nodig.**AH10178**

TOEPASSINGEN

Terrassen, balkons, stallen, gastenverblijven, caravantenten, barakken, kantoren, zomerhuisjes enz.

ELEKTRISCHE

INFRAROODKACHEL

AIRREX AH-720

Gepatenteerde elektrische verwarmingsoplossing voor efficiënt en comfortabel verwarmen. Infraroodstraling verwarmt materiaal in plaats van lucht, waardoor de warmte aanvoelt als die van de zon. De verwarmingscapaciteit van de kachel kan worden uitgebreid met een geïntegreerde ventilator.

De lichte kachel is voorzien van wielen en hoeft niet op een vaste plek te worden geïnstalleerd. De AH-720 heeft een overspannings- en oververhittingsbeveiliging, een kantelsensor die de kachel uitschakelt wanneer deze omvalt, en randaarde.

AIRREX AH-720 hoeft niet vast te worden geïnstalleerd.

› Aanbevolen verwarmingsoppervlak: ca. 10-50 m^2 (plafondhoogte ca. 2,5 m)
› Thermostaatgeregeld
› Afstandsbediening
› Timer 0-24 uur

TECHNISCHE INFORMATIE

› Verwarmingscapaciteit: 2,8 kW (infrapaneel 1,6 kW, halogeen 1,2 kW)
› Opgenomen vermogen: 11,8 A
› Ventilatorcapaciteit: 2,0 m^3/min.
› Elektrische aansluiting: 1 fase, 230 V, 50 Hz
› Afmetingen (B x D x H): 540 x 290 x 800 mm
› Gewicht: 15 kg

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Fabrieken, metaalwerkplaatsen, werkplaatsen, lasstations, machinekamers, computer- en serverruimten, podia, keukens, kantoorpanden, enz.

MOBIELE

KOELUNITS

AIRREX KOELUNITS

AIRREX koelunits produceren snel koele lucht dankzij hun hoge debiet en efficiënte warmtewisselaars. Werkt het beste voor spotkoeling (spot-on koeling). Het is mogelijk om de buizen te verlengen met optionele verlengingen van 10-30 meter.

MOBIEL

Makkelijk te verplaatsen naar waar de koeling nodig is. Geen vaste installatie nodig

MAKKELIJK TE GEBRUIKEN

Duidelijk digitaal display met bedieningselementen voor b.v. temperatuur en luchtvolume.

WASBARE FILTERS

Metalen gaasfilters zijn gemakkelijk af te wassen met water. Dit voorkomt dat de machine verstopt raakt.

ENERGIEZUINIG

Relatief laag energieverbruik.
2,5 kW / 3,0 kW / 8,5 kW

VEILIGHEID

Overvulbeveiliging condensreservoir, valbeveiliging condensreservoir, overdruk-/onderdrukbeveiliging, 3 min. koelvertraging, oververhittingsbeveiliging compressor, beveiligingssysteem ventilatormotor.

AIRREX KOELUNITS

REX NORDIC GROUP
3-YEAR
WARRANTY
REXNORDIC.COM

Vergeet niet uw product te registreren op rexnordic.com om optimaal gebruik te maken van uw garantie

VERGELIJKINGSTABEL

		HSC-2500	HSC-3500	HSC-5000A
Koelcapaciteit	Btu/h	21 000	25 000	60 000
	kW/h	6,150	7,330	17
Stroomaansluiting		Ø1x230Vx50Hz		Ø 3 x 380/420 V x 50 Hz
Meeteenheid (B x D x H)	cm	49 × 60 × 128,6	49 × 60 × 128,6	74 × 140 × 151,6
Gewicht	Kg	86	90	250
Startstroom	A	45	57	72
Bedrijfsstroom	A	11	13	13
Energieverbruik	kW	2,5	3,0	8,5
Compressoreffect	kW	1,95	2,35	5,6
Geluidsniveau	dB	62	63	65
Luchtvolume koelventilator	m^3/min	11~13	14~16	40
Luchtvolume warmtewisselaar	m^3/min	22~26	26~30	80
Het vermogen van de motor	kW	0,38	0,44	0,75
Luchtfilter		Metallnätsfilter		
Maximaal toelaatbare druk	mmAq	30	30	50
De lengte van het netsnoer	m	3	3	10
Blaassnelheid van de lucht	m/s	11,5~10	11,5~8,5	14
Het temperatuurverschil van de lucht	°C	9,5~11	9,5~11	12
Koelmiddel	Kg	R-407c(0,7)	R-407c(1,2)	R-410A (3.5)
Bedrijfstemperatuur min-max	°C	25 °C DB 60% RH ~ 45 °C DB 40% RH		
Maximale lengte koelleiding	m	10	10	30

VOORBEELD VAN EEN KOELPROCES

De koelunits in de HSC-serie koelen de binnenkomende lucht met 10 graden. Als de warme lucht met een luchtafvoerslang uit de ruimte wordt afgevoerd, verloopt het koelproces efficiënter. Hoe kouder lucht naar binnen, hoe kouder naar buiten.

1. De lucht in de ruimte is 35°C. De uitgaande lucht wordt afgekoeld tot 10°C, d.w.z. de uitgaande lucht is 25°C.

2. De lucht in de kamer is afgekoeld tot 25 graden. De uitgaande lucht is dan 15 °C.

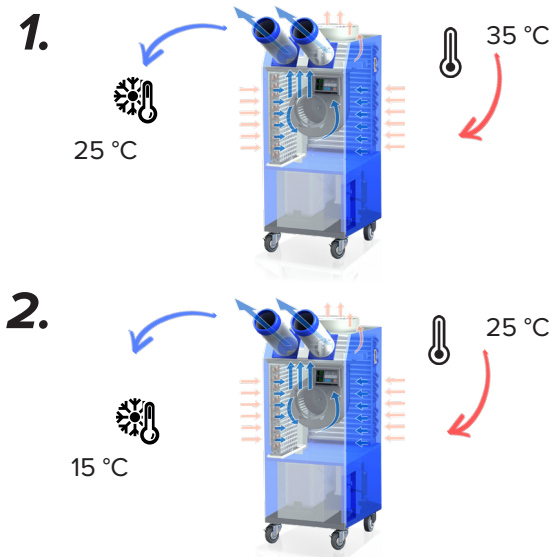

AIRREX HSC-2500 & HSC-3500

OVERDRACHTSPIJP / KOUDE LUCHT
Flexibele verlengpijp voor koude lucht. Doorsnee 125mm.
3m **HSC10017**
10m **HSC10018**

COMPRESSIESTUK VOOR KOUDE LUCHT
Met het knelstuk verklein je de afvoerluchtuitlaat zodat deze op de afvoerluchtslang past. **HSC10020**

AFVOERSLANG VOOR WARME LUCHT
Diameter 300 mm, lengte 5m. Deze slang past als vervanging direct op het compressiestuk. **HSC10019**

Warme lucht wordt afgevoerd via een ventilatiekanaal of een raam. De afvoerslang voor hete lucht (5 m) en het compressiestuk worden apart verkocht.



METAAL FILTER
Zijfilter **HSC10014**
Achterfilter **HSC10015**

LEIDINGSONDERDELEN VOOR KOUDE LUCHTLEIDINGEN
Pijp eindstuk **HSC10005**
Pijp ligging **HSC10030**
Pijp montage **HSC10024**

AUTOMATISCHE CONDENSWATERPOMP Voert het condensaat af, b.v. direct in de afvoer, zodat het water in het condensaatreservoir niet apart hoeft te worden geleegd. **HSC10002**

Per uur wordt ongeveer 2,5 liter condenswater gevormd (afhankelijk van temperatuur en vochtigheid), dus de container moet een paar keer per dag worden geleegd.

AIRREX HSC-5000A

VERLENGLEIDING VOOR KOUDE LUCHT
Diameter 175 mm
3m **HSC10051**
10m **HSC10053**

ONDERDELEN VOOR KOUDE LUCHTLEIDING
Pijp eindstuk **HSC10052**
Pijp ligging **HSC10054**

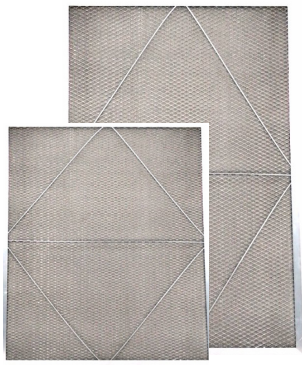

METALEN FILTER
Zijfilter **HSC10066**
Achterfilter **HSC10065**

AFVOERSLANG VOOR WARMELUCHT
Uitlaatpijp voor warme lucht, diameter 400mm, lengte 5m. Vereist geen compressiestuk. **HSC10027**

VOOR ALLE MODELLEN VAN DE HSC-SERIE

TEMPERATUURSENSOR
De temperatuursensor wordt verplaatst naar een ruimte die moet worden gekoeld wanneer het apparaat zich in een andere ruimte bevindt. **HSC10008**

AFSTANDSBEDIENING
Kabellengte 9.5m. **HSC10001**

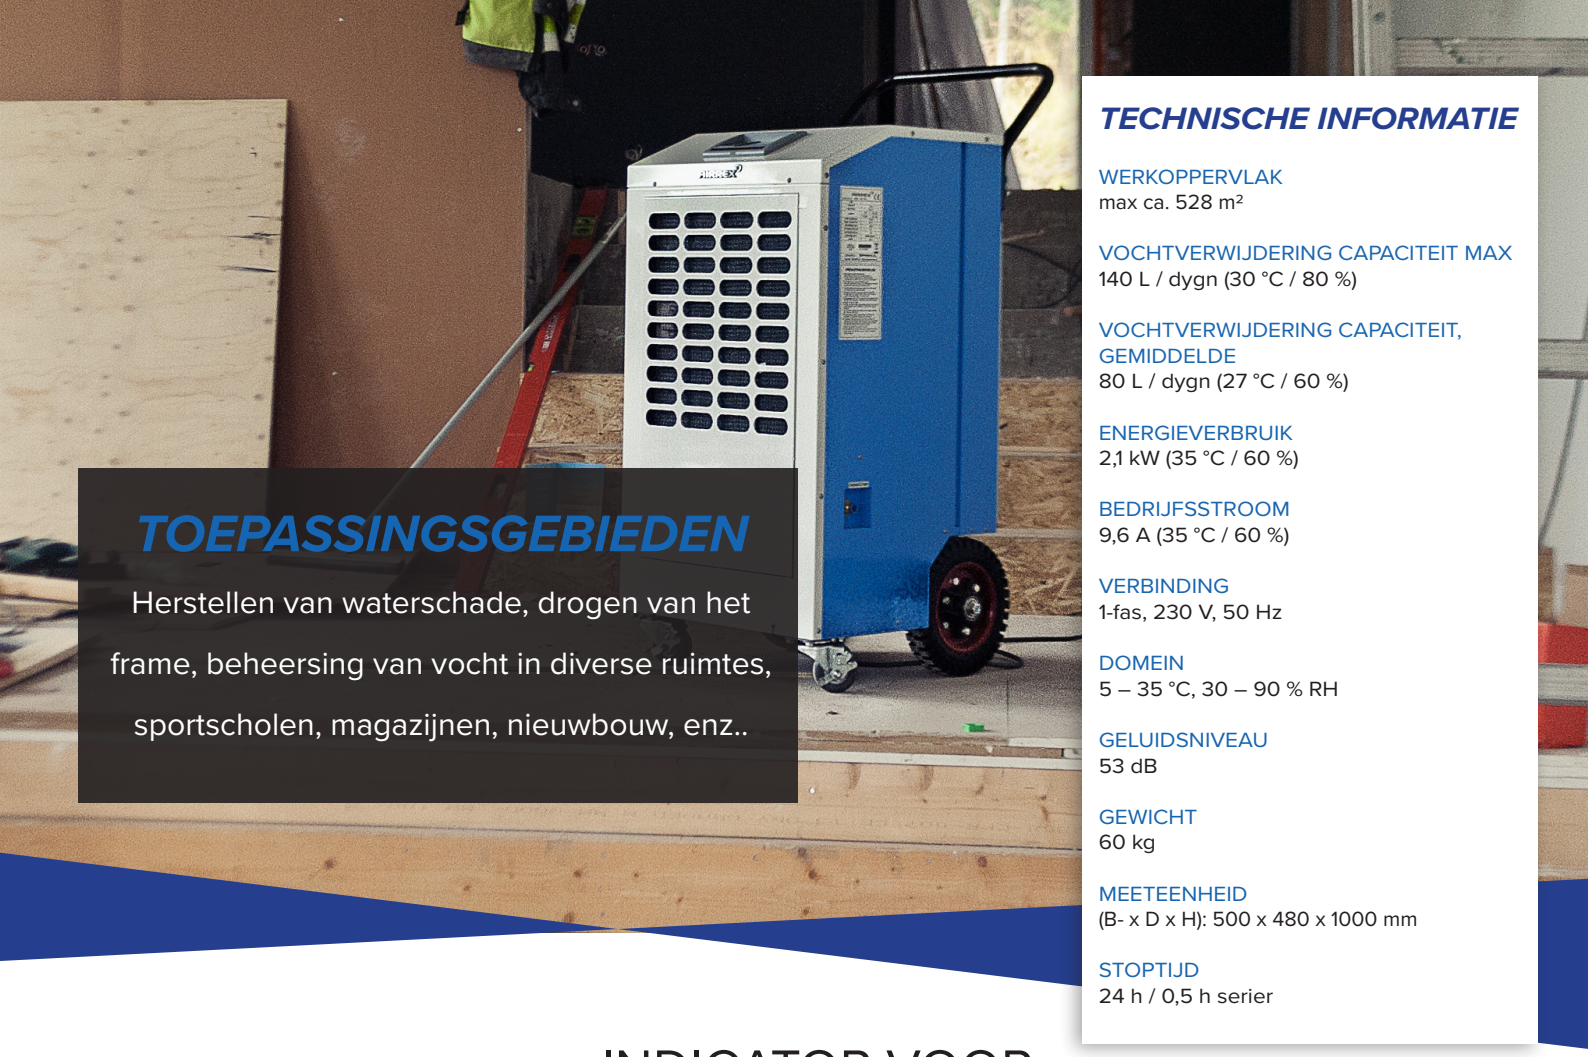

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Herstellen van waterschade, drogen van het frame, beheersing van vocht in diverse ruimtes, sportscholen, magazijnen, nieuwbouw, enz..

TECHNISCHE INFORMATIE

WERKOPPERVLAK
max ca. 528 m²

VOCHTVERWIJDERING CAPACITEIT MAX
140 L / dygn (30 °C / 80 %)

VOCHTVERWIJDERING CAPACITEIT, GEMIDDELDE
80 L / dygn (27 °C / 60 %)

ENERGIEVERBRUIK
2,1 kW (35 °C / 60 %)

BEDRIJFSSTROOM
9,6 A (35 °C / 60 %)

VERBINDING
1-fas, 230 V, 50 Hz

DOMEIN
5 – 35 °C, 30 – 90 % RH

GELUIDSNIVEAU
53 dB

GEWICHT
60 kg

MEETEENHEID
(B- x D x H): 500 x 480 x 1000 mm

STOPTIJD
24 h / 0,5 h serier

INDICATOR VOOR

ONTVOCHTIGING

AIRREX ADH-1000
Droogt snel en zorgt voor een effectieve vochtregulatie! Airrex kan worden aangepast om automatisch de gewenste vochtigheidsgraad te handhaven.

ZEER EFFECTIEF
De vochtafvoercapaciteit is maximaal 140 l/dag.

MOBILITEIT
Airrex heeft een handvat waardoor de luchtontvochtiger makkelijker te verplaatsen is. De luchtontvochtiger heeft ook wielen aan de voor- en achterkant.

WATER VERWIJDEREN
De unit heeft een ingebouwde condenspomp die indien nodig water tot 5 meter omhoog pompt.

BEHOUD
Het luchtfilter kan eenvoudig worden gereinigd door het filter uit het apparaat te halen en vervolgens schoon te maken met water en druklucht

VEILIGHEID
De luchtontvochtiger heeft vijf veiligheidsvoorzieningen. Veiligheidsschakelaar voor over- en onderdruk, drie minuten inschakelbeveiliging van de compressor, oververhittingsbeveiliging compressor, beveiliging tegen overlopen van condenswater, automatische ontdooiing.

Vergeet niet uw product te registreren op rexnordic.com om optimaal gebruik te maken van uw garantie

REX NORDIC
rexnordic.com

HET OFFICIËLE AIRREX- EN REXENER-

SERVICENETWERK

REX NORDIC SERVICE

Wij zijn de officiële servicedealer voor AIRREX- en REXENER-producten. Ons servicepersoneel wordt door de fabrikant opgeleid en we maken uitsluitend gebruik van originele reservedelen. U kunt onze goed geoutilleerde servicewagens bij u op locatie laten komen, waar u ook wenst.

WAAROM U NIET OM ONS HEEN KUNT

1. Wij zijn in het VK de officiële servicedealer voor AIRREX- en REXENER-producten.
2. We maken uitsluitend gebruik van originele reservedelen.
3. We hebben alle reservedelen op voorraad.
4. Competente, professionele en vriendelijke servicemedewerkers.
5. U wordt snel en goed geholpen.
6. Wij komen naar u toe - snel en zonder moeilijk te doen!

SERVICEBEZOEK

Heeft uw machine service nodig? Onze goed geoutilleerde servicewagen en getrainde monteurs komen naar u toe en voeren service uit aan uw machine.

WERKZAAMHEDEN ONDER GARANTIE

De werkzaamheden onder garantie worden altijd op locatie bij de klant uitgevoerd, zonder meerkosten. Brandstofgestookte kachels hebben 3 jaar garantie, koelunits hebben 2 jaar garantie.

CONTACT

Klantenservice
06 435 627 27
nl@rexnordic.com

Service
06 485 113 53
service@rexnordic.com

PRIJSLIJST WEERGEVEN EN SERVICE BOEKEN!

›› https://rexnordic.eu/service

REXENER

PREMIUM HOT TUBS FROM THE NORTH

De hoogwaardige REXENER-bubbelbaden worden met de hand gemaakt in Finland, op basis van glasvezel en echt, gecertificeerd Fins hout. Met één druk op een knop warmen ze in amper twee uur op, dankzij 's werelds meest efficiënte verwarmingssysteem, de REXENER Bioheater.

De REXENER-bubbelbaden zijn gemaakt om ze het hele jaar door te gebruiken, ze zijn eenvoudig te onderhouden en schoon te maken. Uv-lampen en een filtersysteem houden het water maandenlang schoon. HSG282-compatibel. Verkrijgbaar met een jetsysteem en ledlampen, of als traditionele versie met houtvuur.

Snelle verwarming. van 7 tot 38 C° in amper 2 uur

Uv-lampen en Filter - helder water voor lange tijd

Het hele jaar door te gebruiken

Met de hand gemaakt in Finland op basis van gecertificeerd Fins hout

Gemoedsrust - wij staan voor u ter beschikking

REXENER-BUBBELBAD *Snel - Eenvoudig - Schoon*

REXENER *Aurora*

Luxueus bubbelbad met verlichting en geavanceerde technologie! Prachtig glasvezel in Arctic White.

*Naast de **REXENER Bioheater,** zijn bijv. een watercirculatiepomp en massafilter inbegrepen; het water blijft lange tijd helder.*

REXENER *Polar*

De beste functies van luxueuze bubbelbaden met airjetsysteem!

De REXENER Polar heeft naast de geweldige functies van de REXENER Aurora ook een bubbelsysteem. U kunt kiezen uit glasvezel in Arctic White of Gabro Black.

REXENER *Silence*

Traditioneel en sfeervol bubbelbad. Donker en stijlvol glasvezel in Gabro Black.

*Het REXENER Silence bubbelbad bezit alles wat nodig is, maar niets te veel. Leveringsomvang bestaat uit een hoogwaardig bubbelbad en **efficiënte houtkachel**.*

UW BUBBELBAD IN SLECHTS 2 UUR OPGEWARMD – MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP!

REXENER **Bioheater**

Druk op de knop en stel de temperatuur in: de REXENER Bioheater verwarmt uw bubbelbad of zwembad in een mum van tijd energiezuinig op.
De REXENER Bioheater houdt de watertemperatuur constant.

Inbegrepen bij het REXENER Aurora en REXENER Polar bubbelbad. Ook apart verkrijgbaar – vervang uw oude houtkachel!

VOORBEELD VAN VERBRUIK

– Inhoud bad: 1,500 l
– Opwarmtijd van +7 °C tot +38 °C ca. 2 h
– Verbruikt slechts 4 liter

Kan geïnstalleerd worden in elk Bubbelbad dat op de markt verkrijgbaar is!

KUNNEN WE U ERGENS MEE HELPEN?

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

AIRREX

REX NORDIC
rexnordic.com

UK
Rex Nordic UK Ltd
24 Old Queen Street
London
SW1H 9HP, UK

Customer service
013 553 773 70
uk@rexnordic.com

Service
013 553 773 70
service@rexnordic.com

SVERIGE
Rex Nordic Ab
Platensgatan 20
591 35 Motala, Zweden

Kundbetjäning
072 200 22 22
info@rexnordic.com

Service
072 555 29 09
service@rexnordic.com

NORGE
Rex Nordic AS
Langlandsvegen 410
7234 Ler, Noorwegen

Kundeservice
4000 66 16
norge@rexnordic.com

Vedlikehold
930 00 411
service@rexnordic.com

SUOMI
Rex Nordic Finland Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finland

Asiakaspalvelu
040 180 11 11
info@rexnordic.com

Huolto
0400 470 915
huolto@rexnordic.com

DANMARK
Rex Nordic Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finland

Customer service
29 11 55 70
info@rexnordic.com

Service
29 11 55 70
service@rexnordic.com

NEDERLAND
Rex Nordic B.V.
Beech Avenue 54-62
1119 PW, Schiphol, NL

Klantenservice
06 435 627 27
nl@rexnordic.com

Service
06 485 113 53
service@rexnordic.com